Ver.4.1

KYOCERA

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type 術式チャート

FINESIA® Surgical Guide System

Straight type

術式チャートの見方

（例）サージカルガイドステント高さ 9㎜、インプラント径φ4.2 ㎜、骨内長8 ㎜、Straight typeの場合

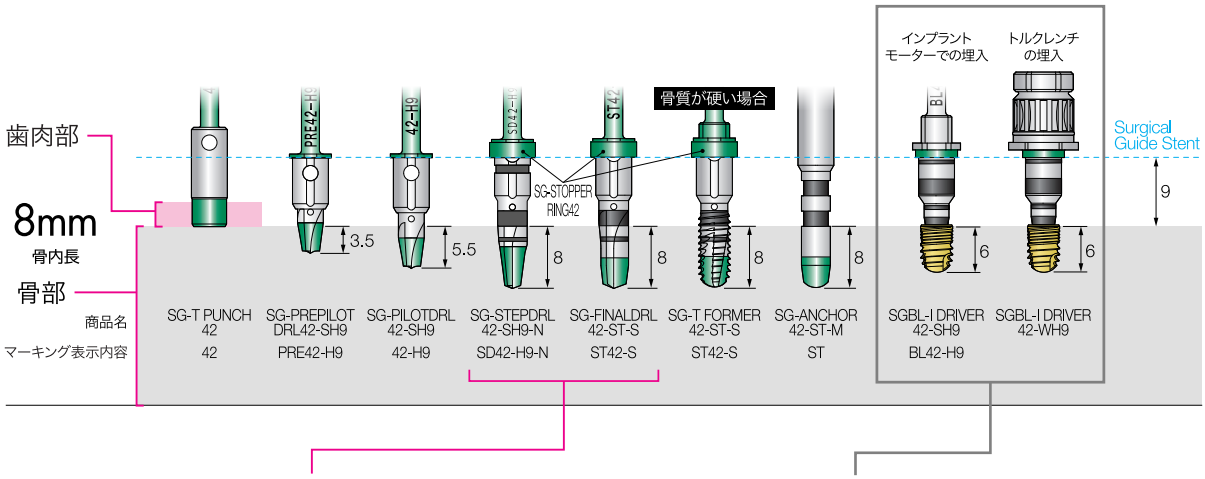

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-SH＊タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-WH＊タイプを選択することができます（ただし、インプラント径 Φ3.0mmには、どちらのドライバーも用意されていません）。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTのドリルの刃長は、
インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル

φ4.2㎜ φ4.7㎜ φ5.2㎜ ➔0.2㎜長い

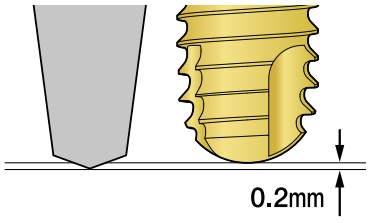

SGファイナルドリルST

φ3.7㎜ φ4.2㎜ φ4.7㎜ φ5.2㎜ ➔0.2㎜長い

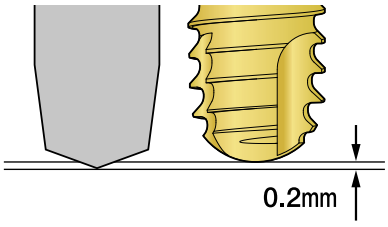

サージカルガイドステント高さ 9mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type 術式チャート

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

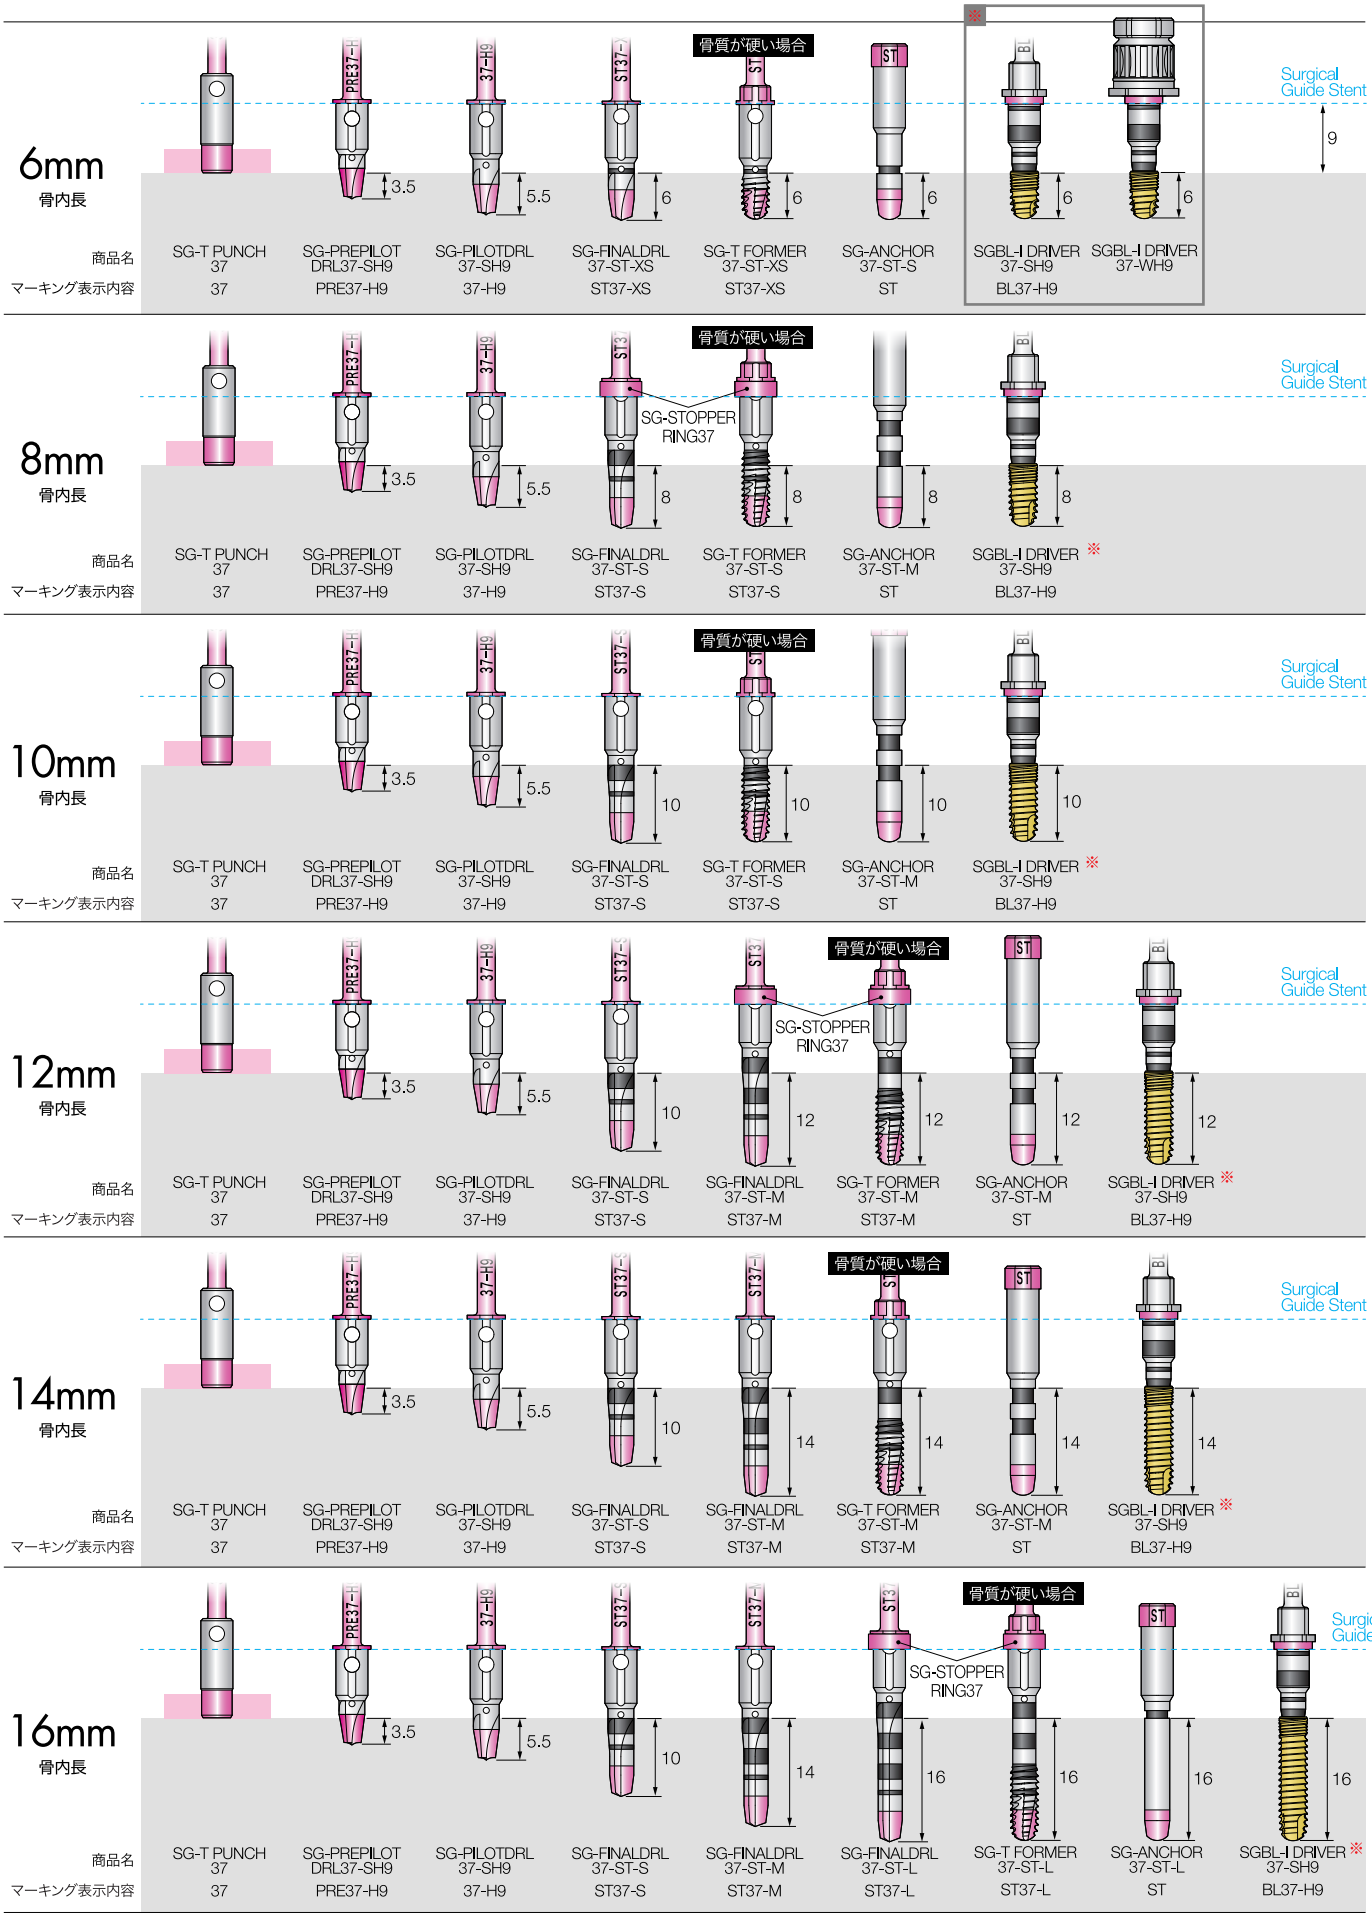

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

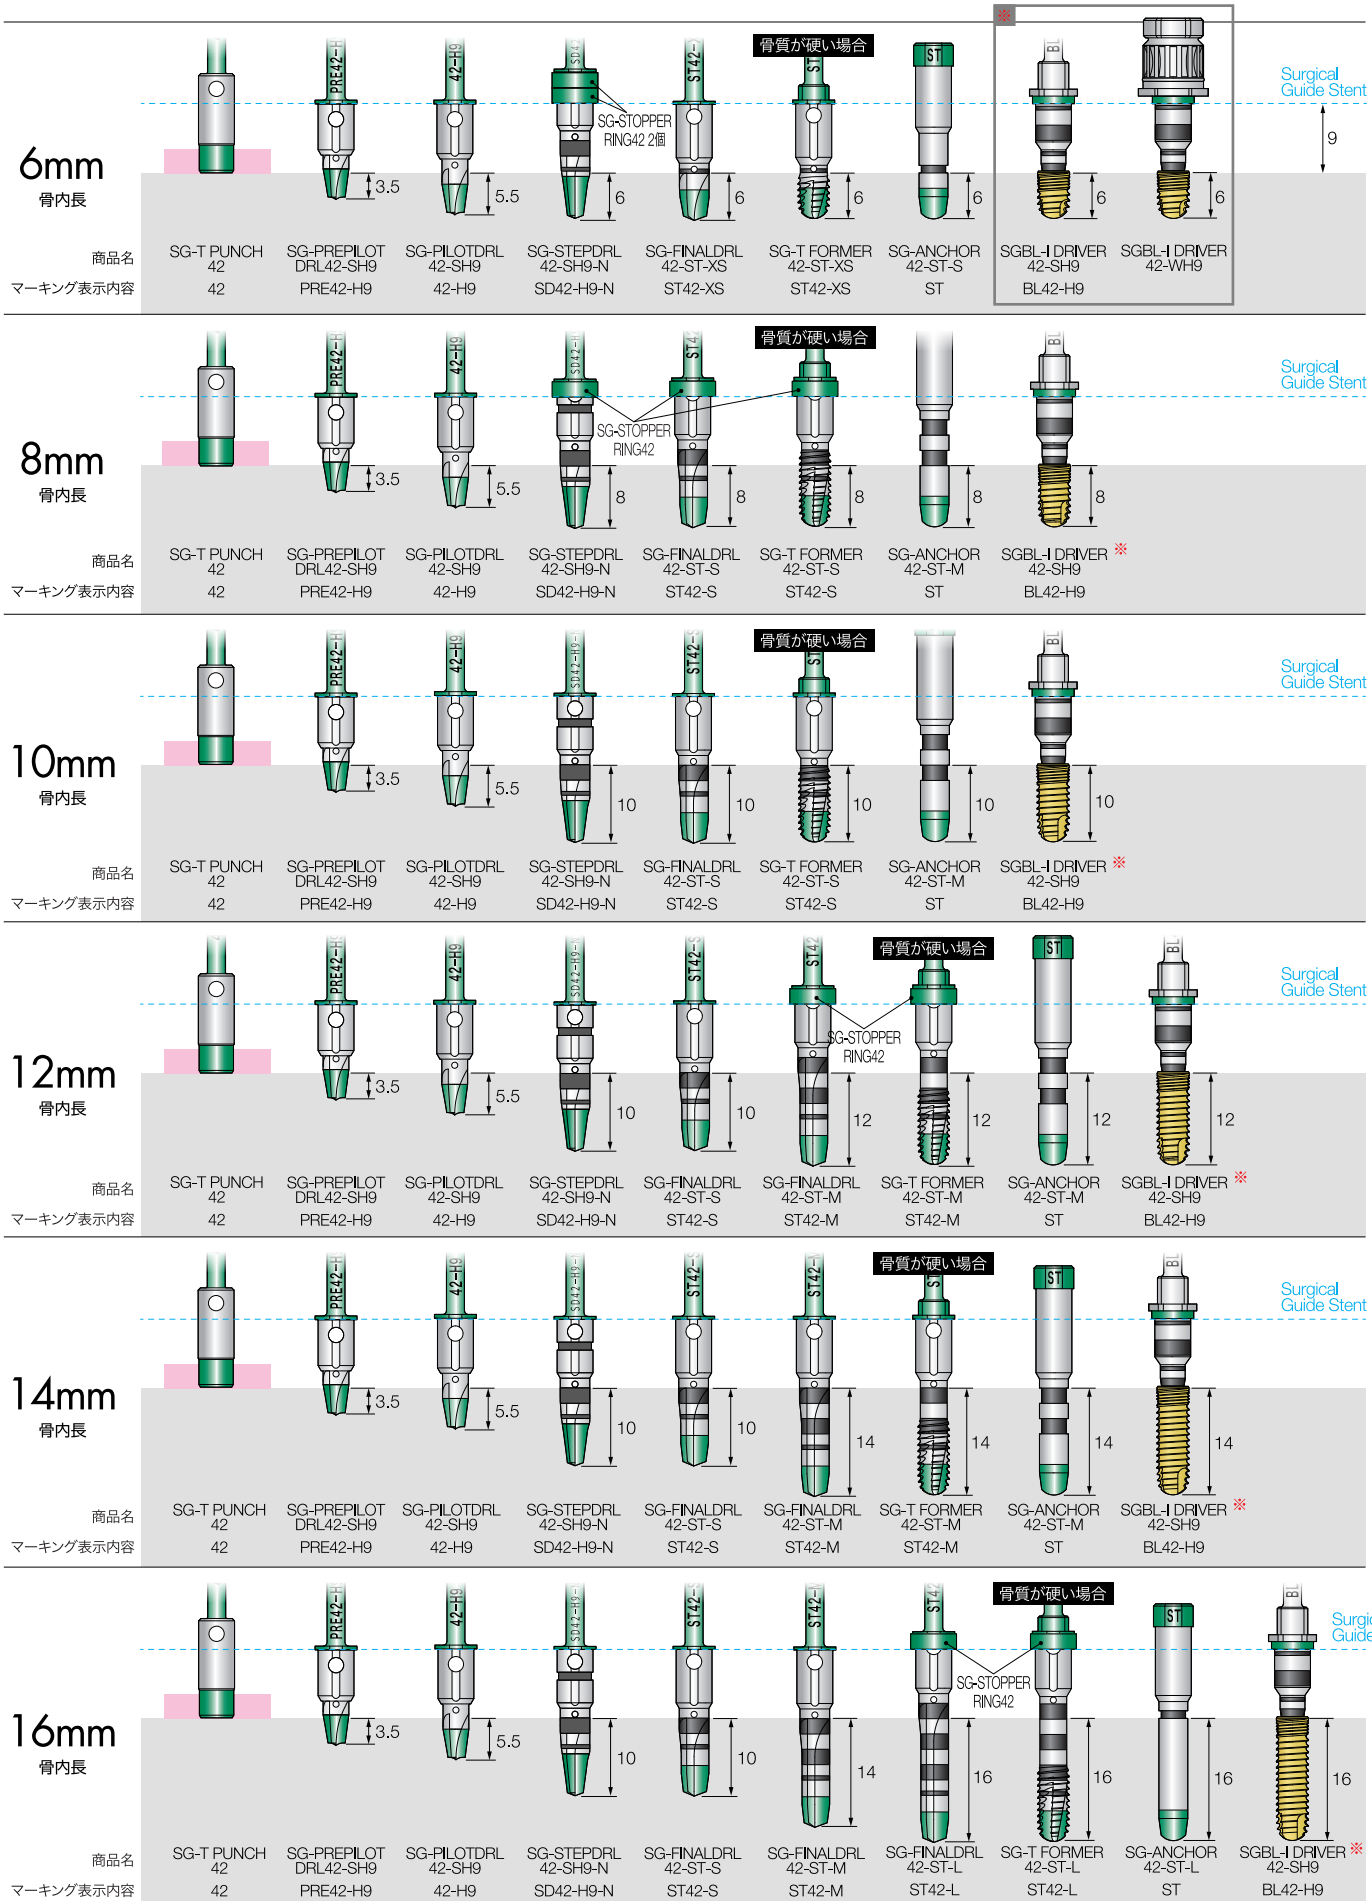

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

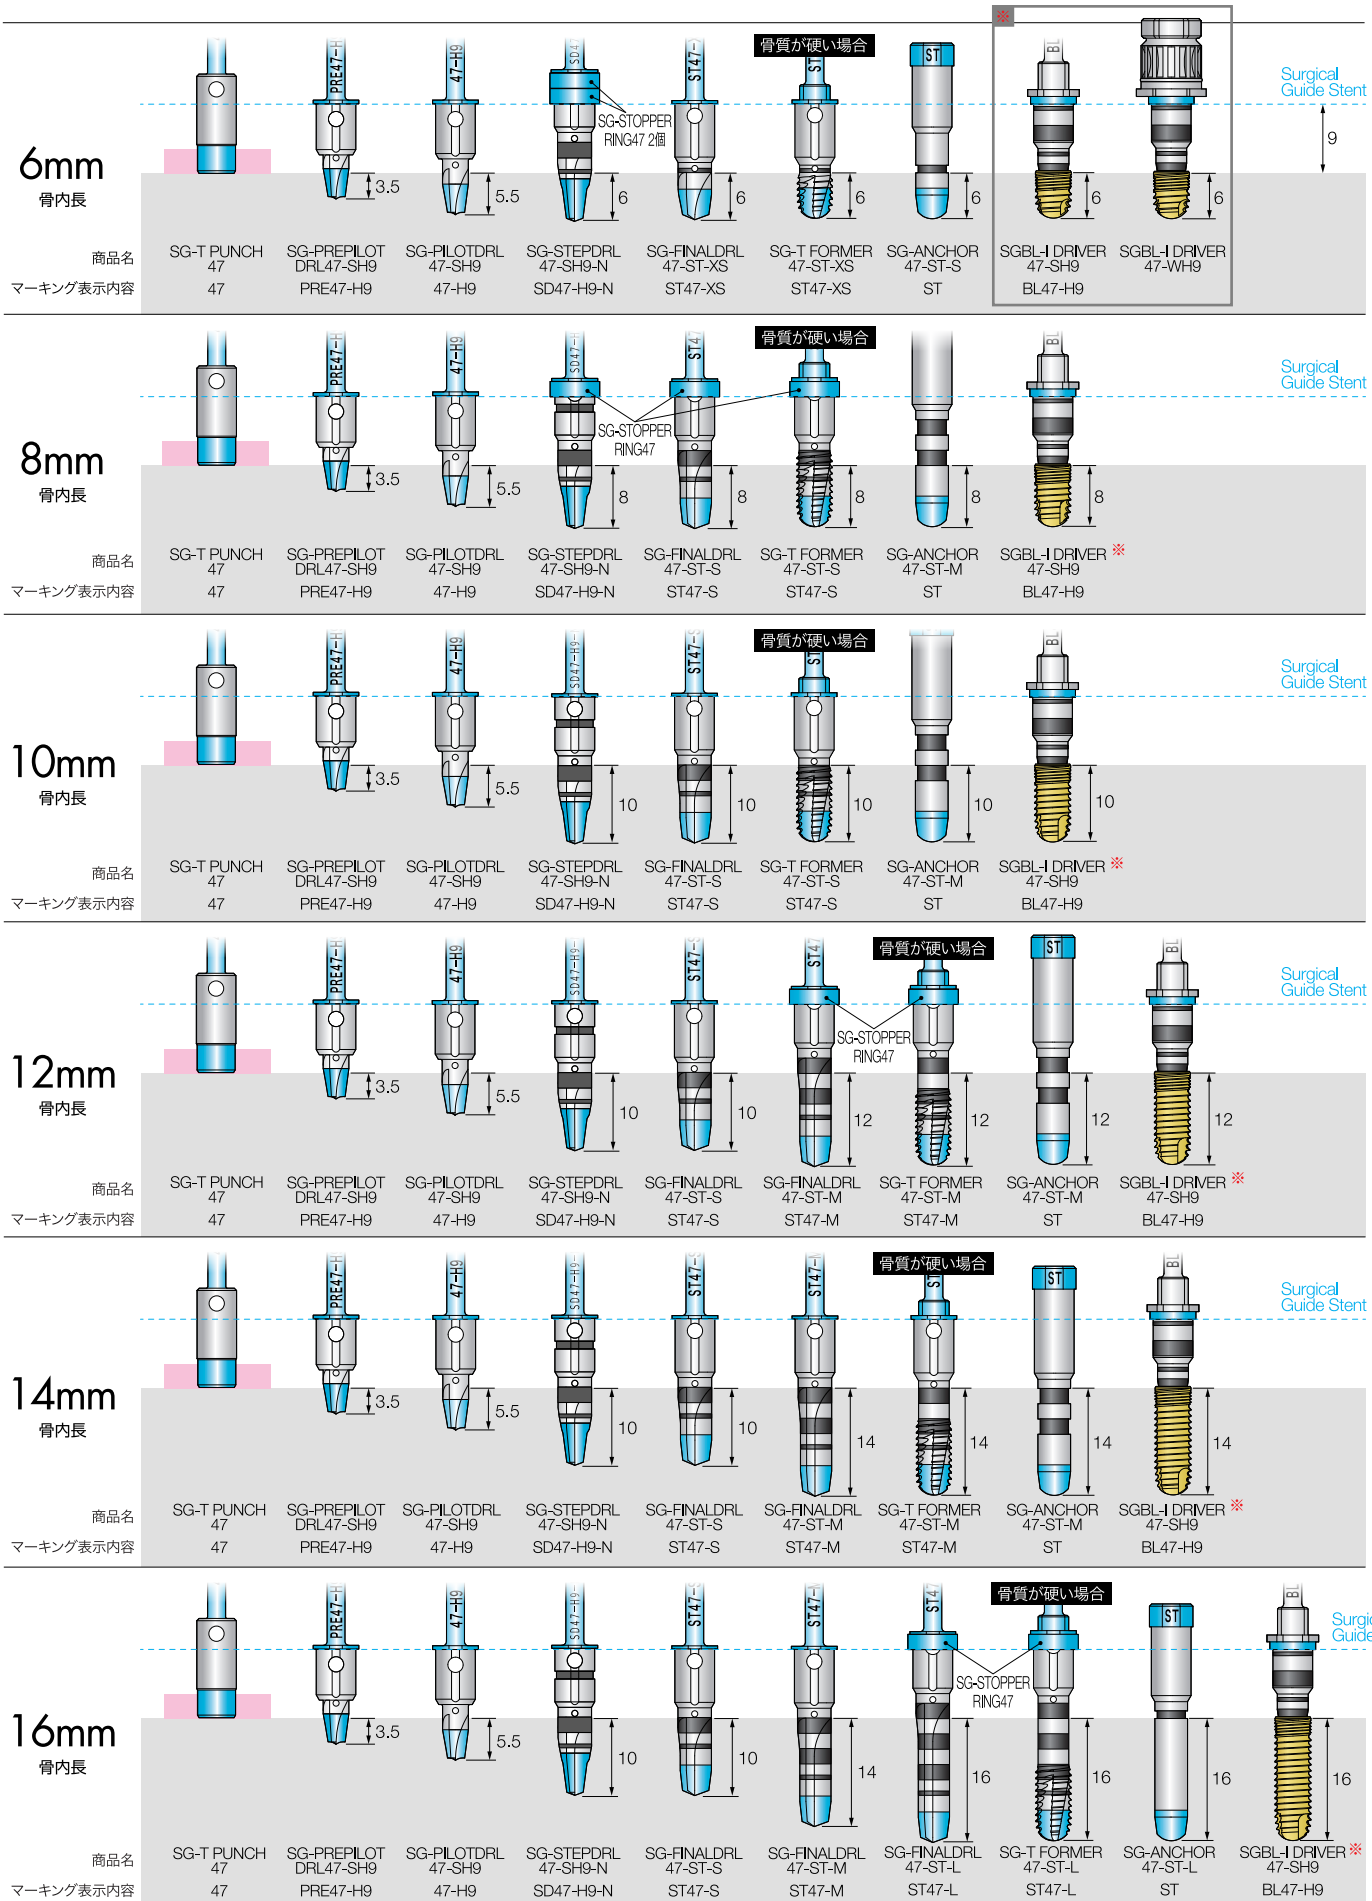

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

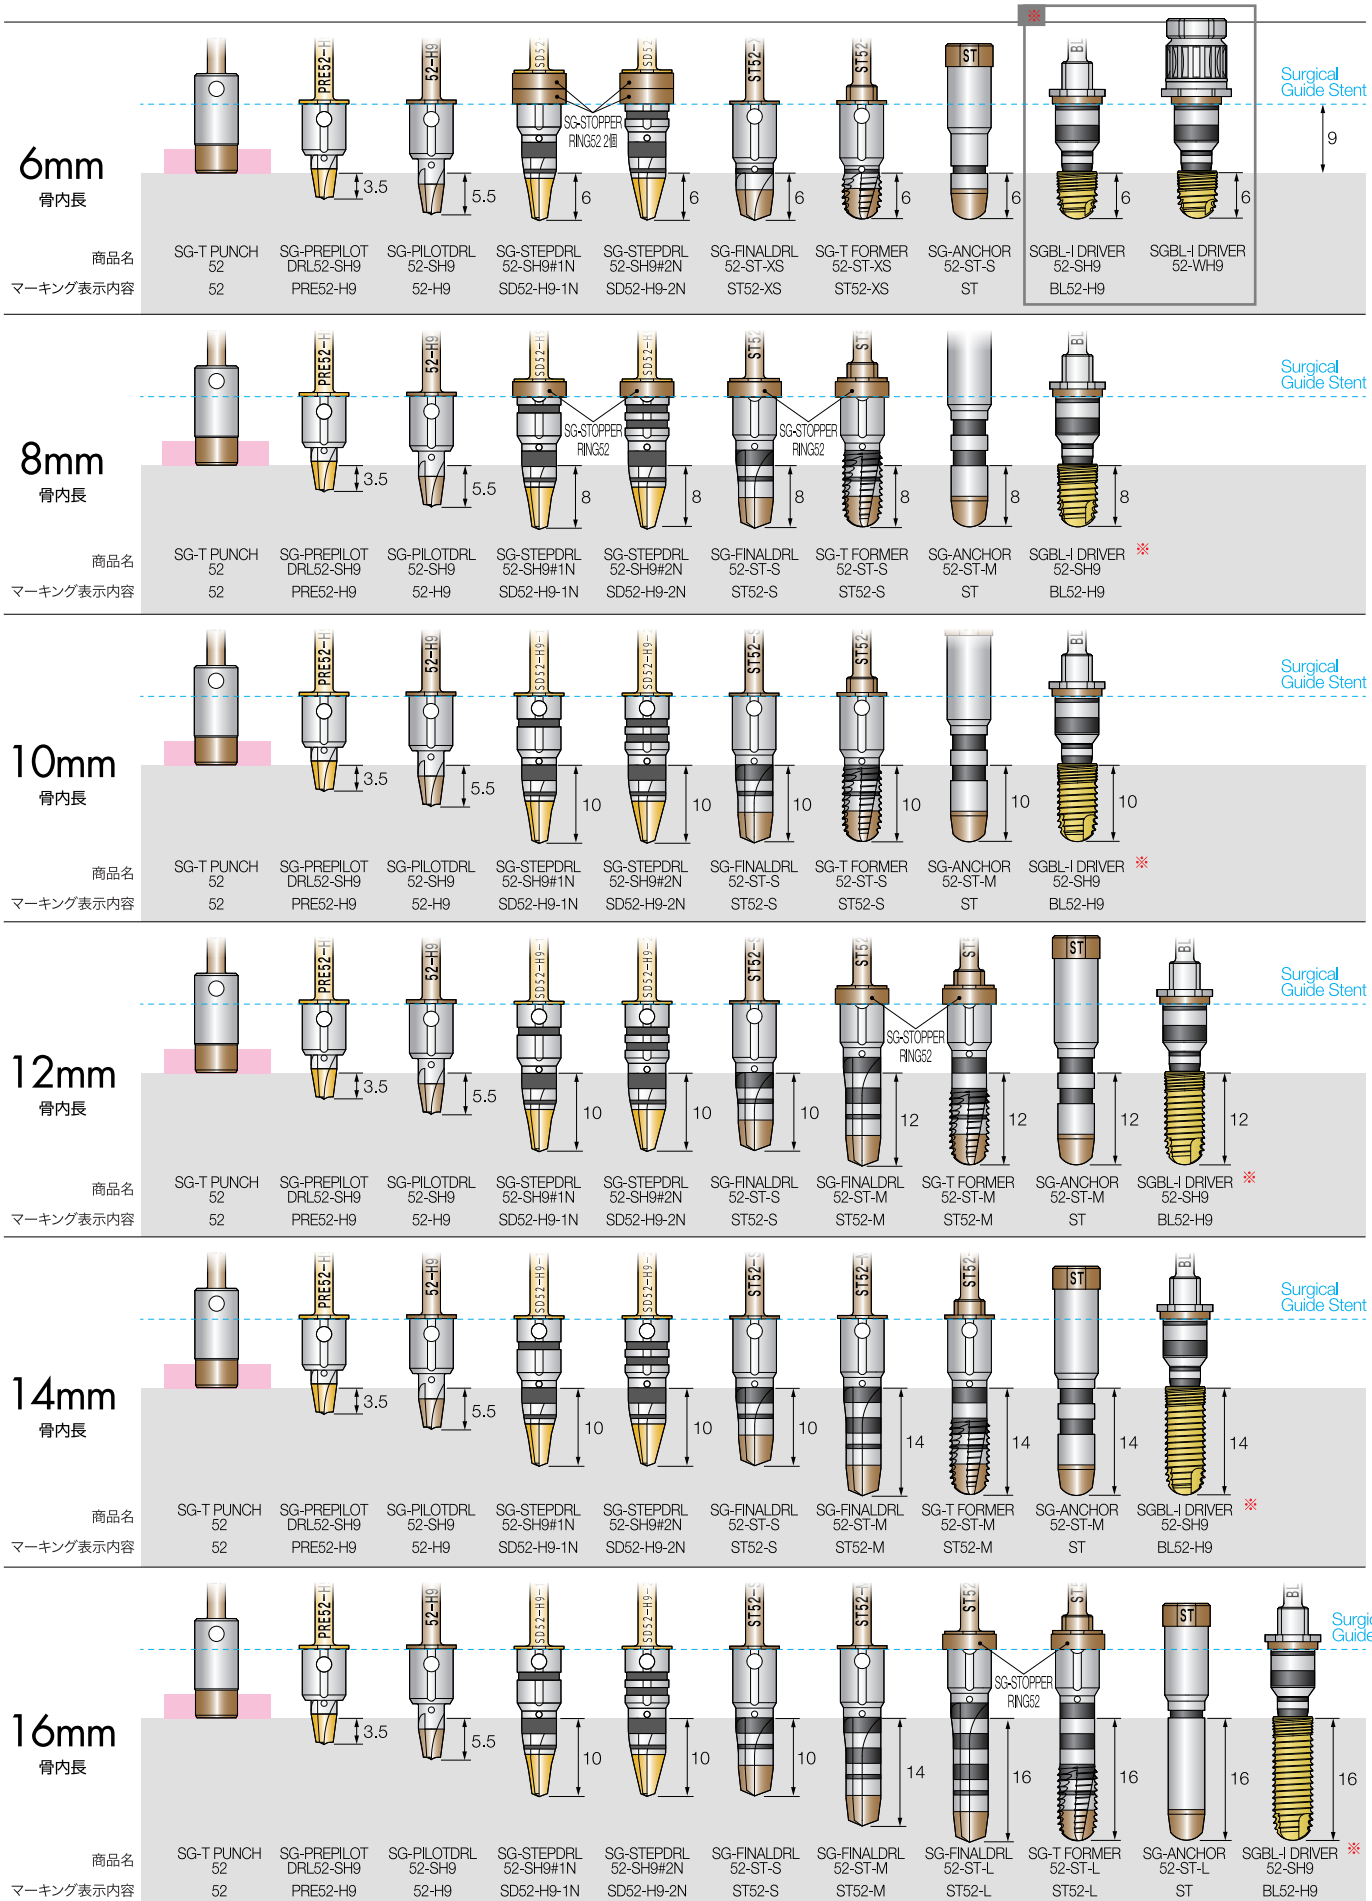

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ 11mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type 術式チャート

11mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

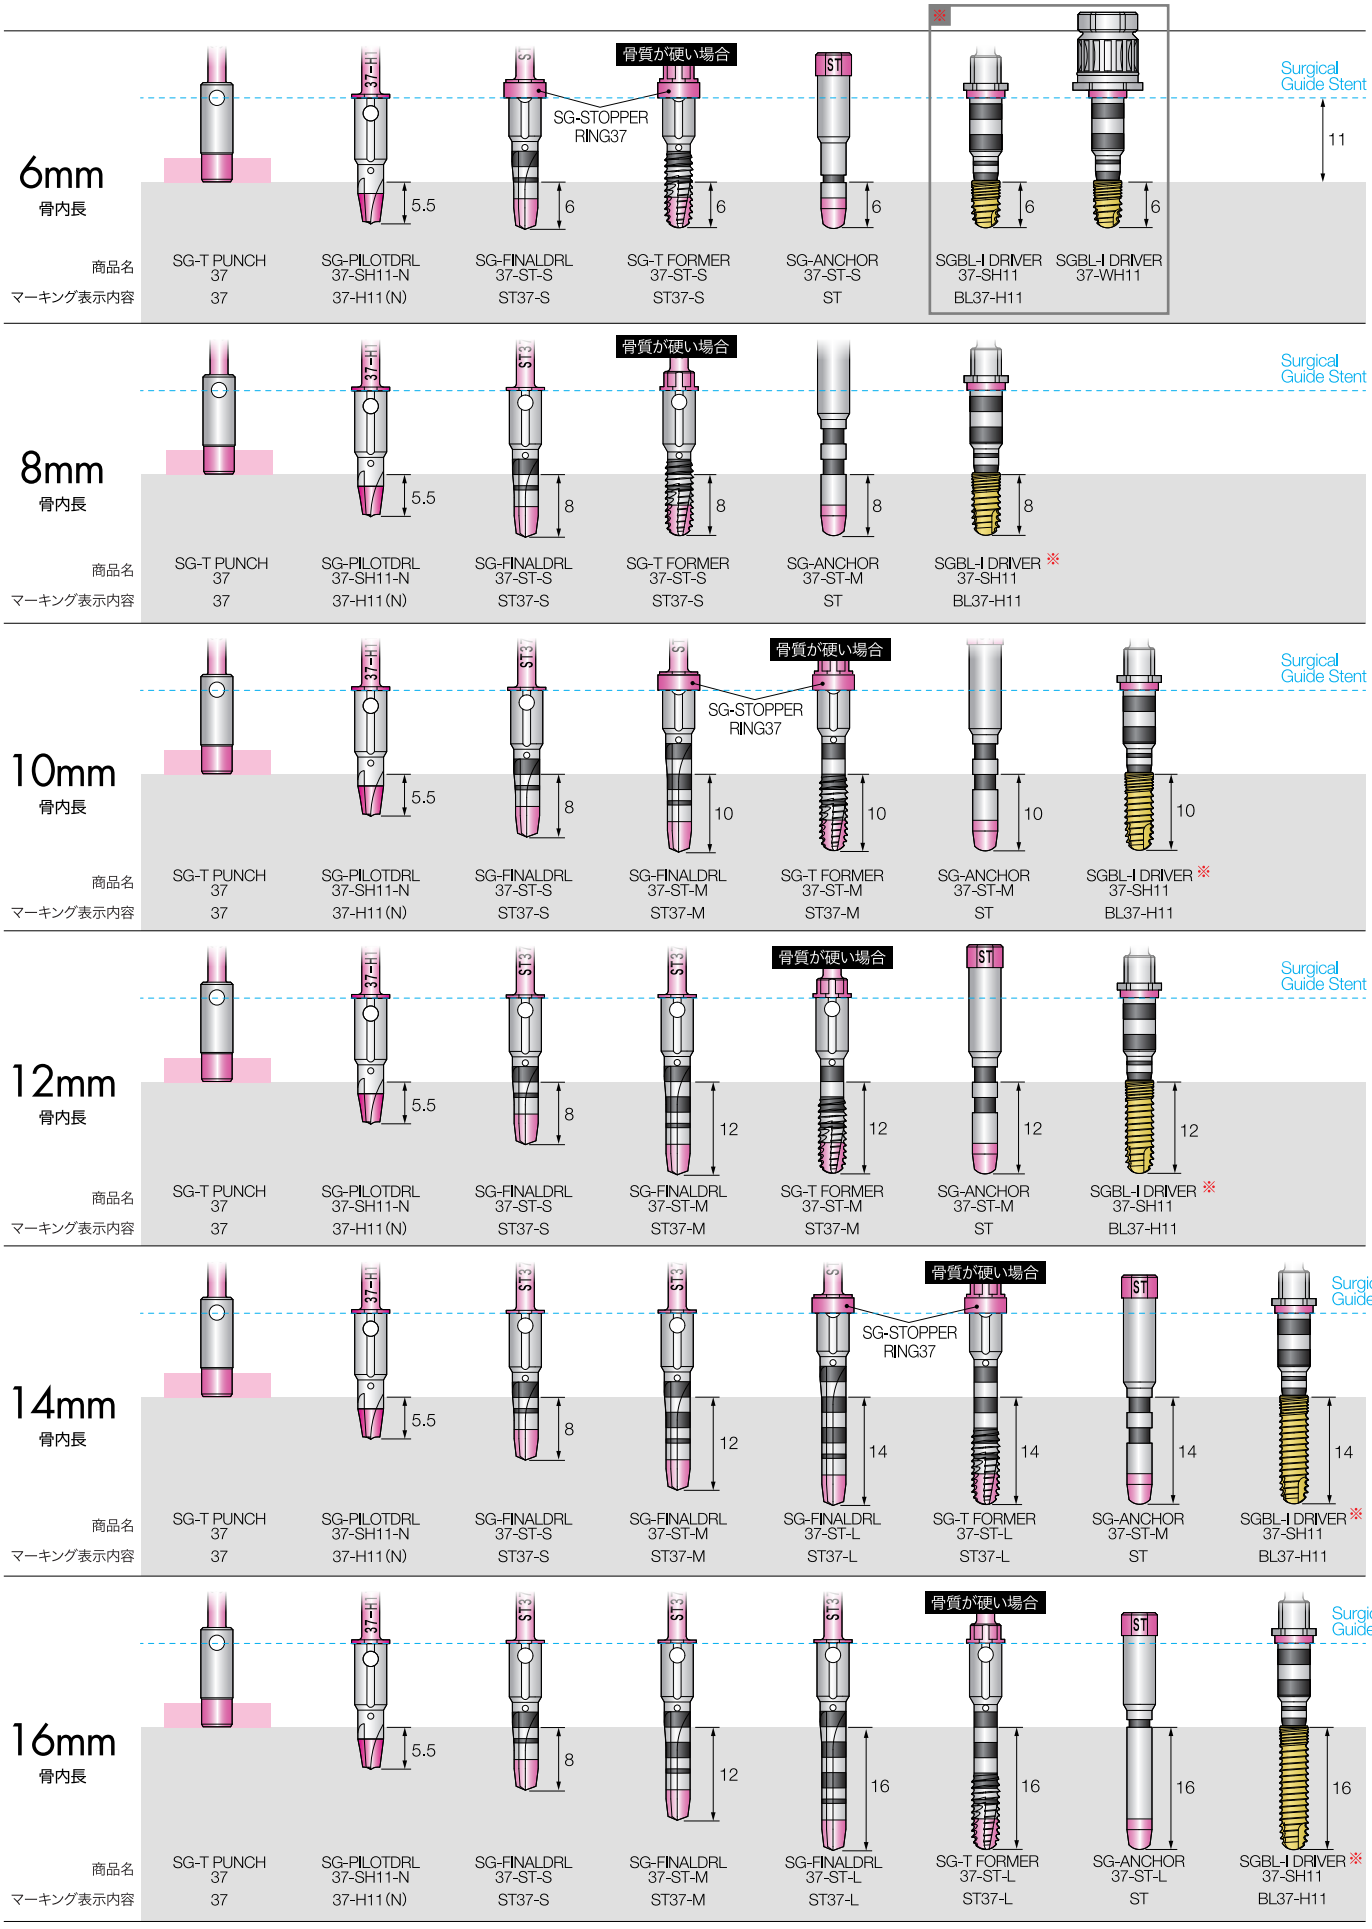

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

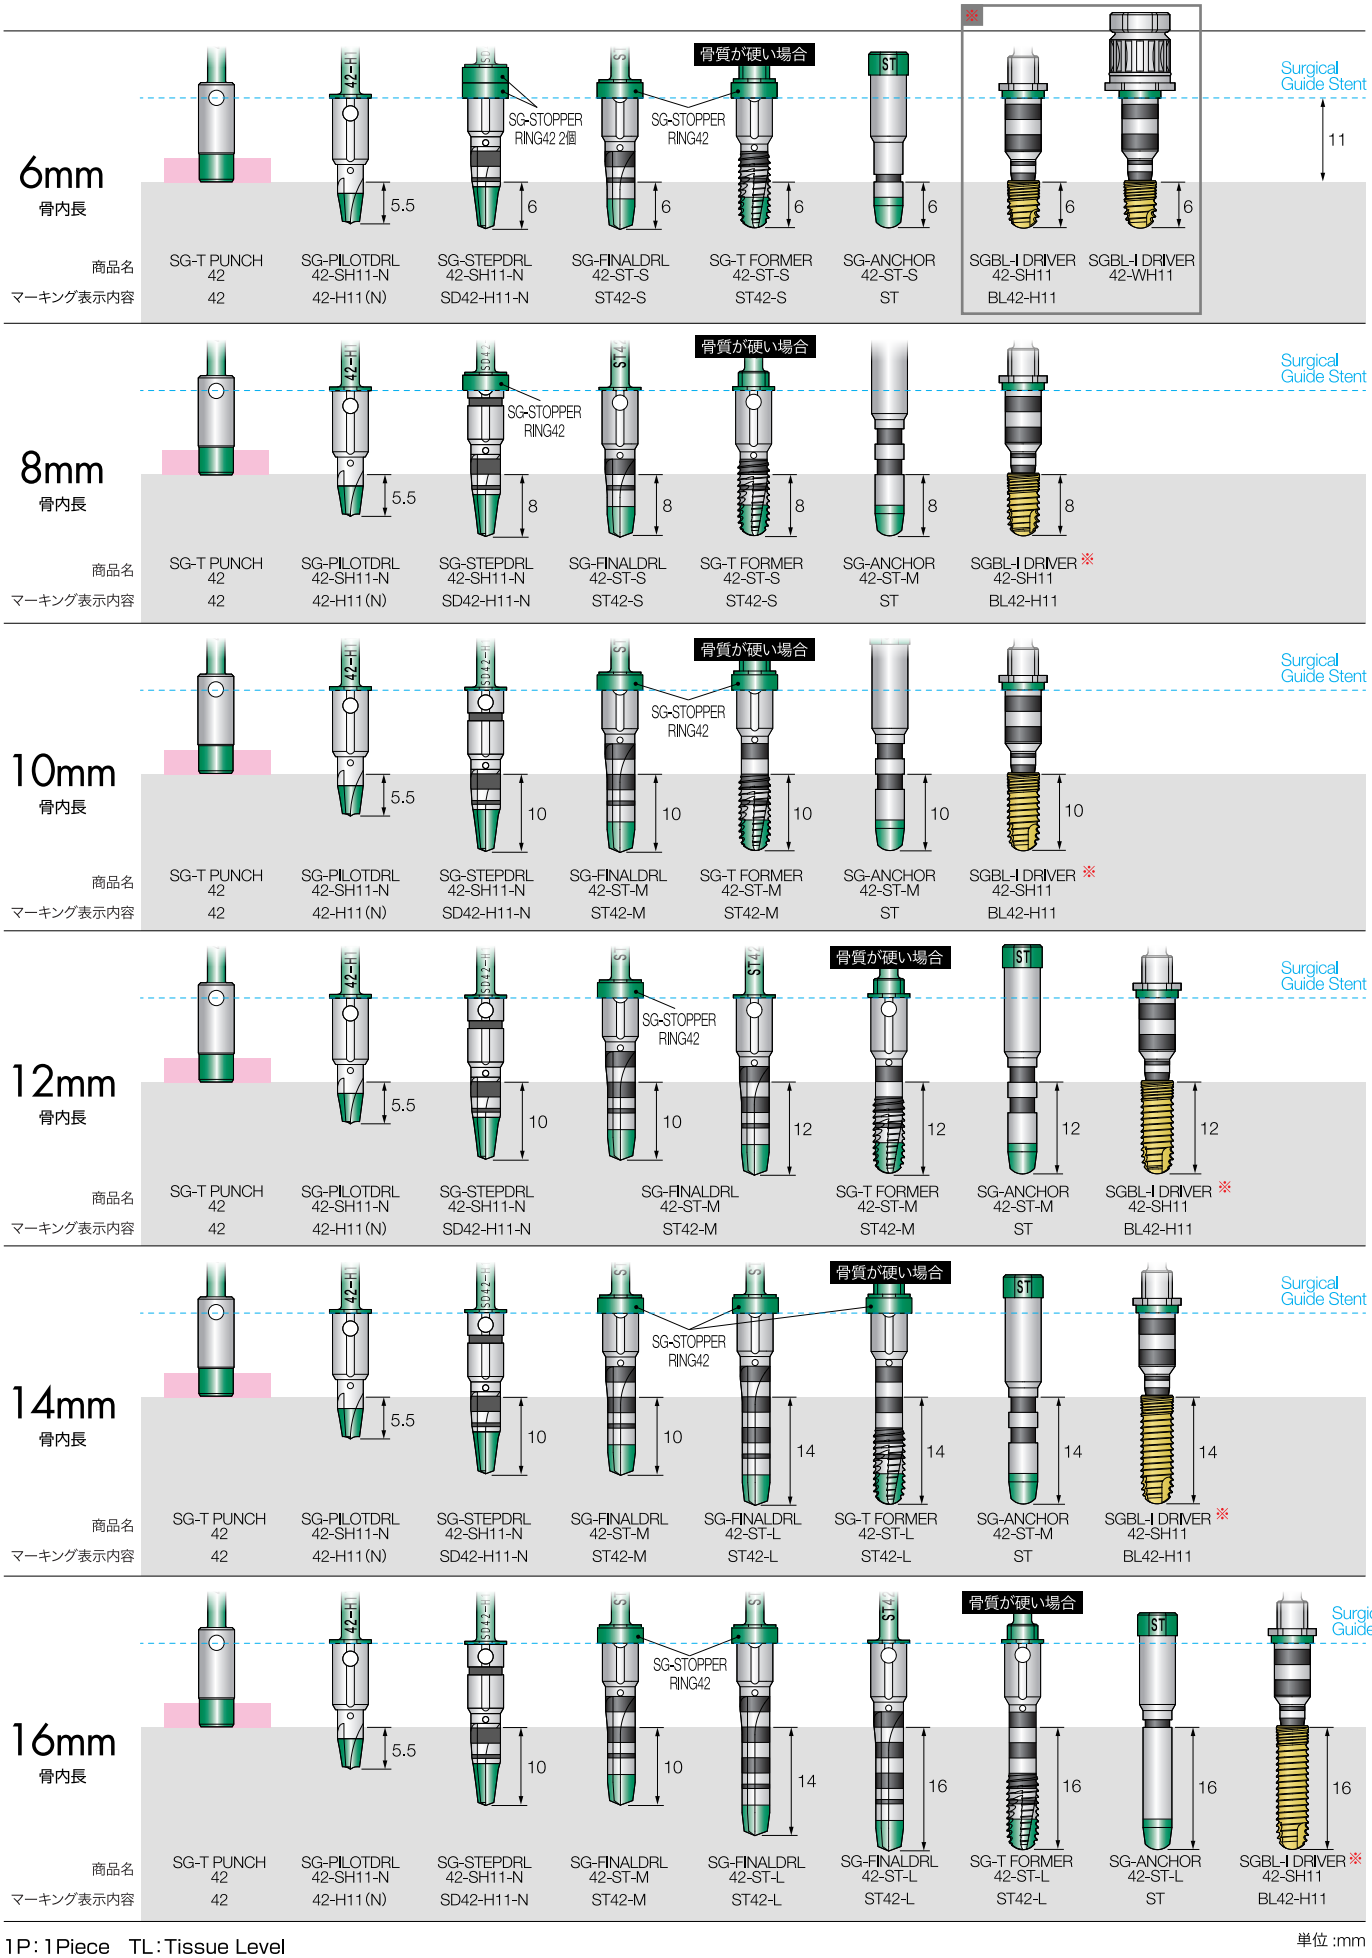

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

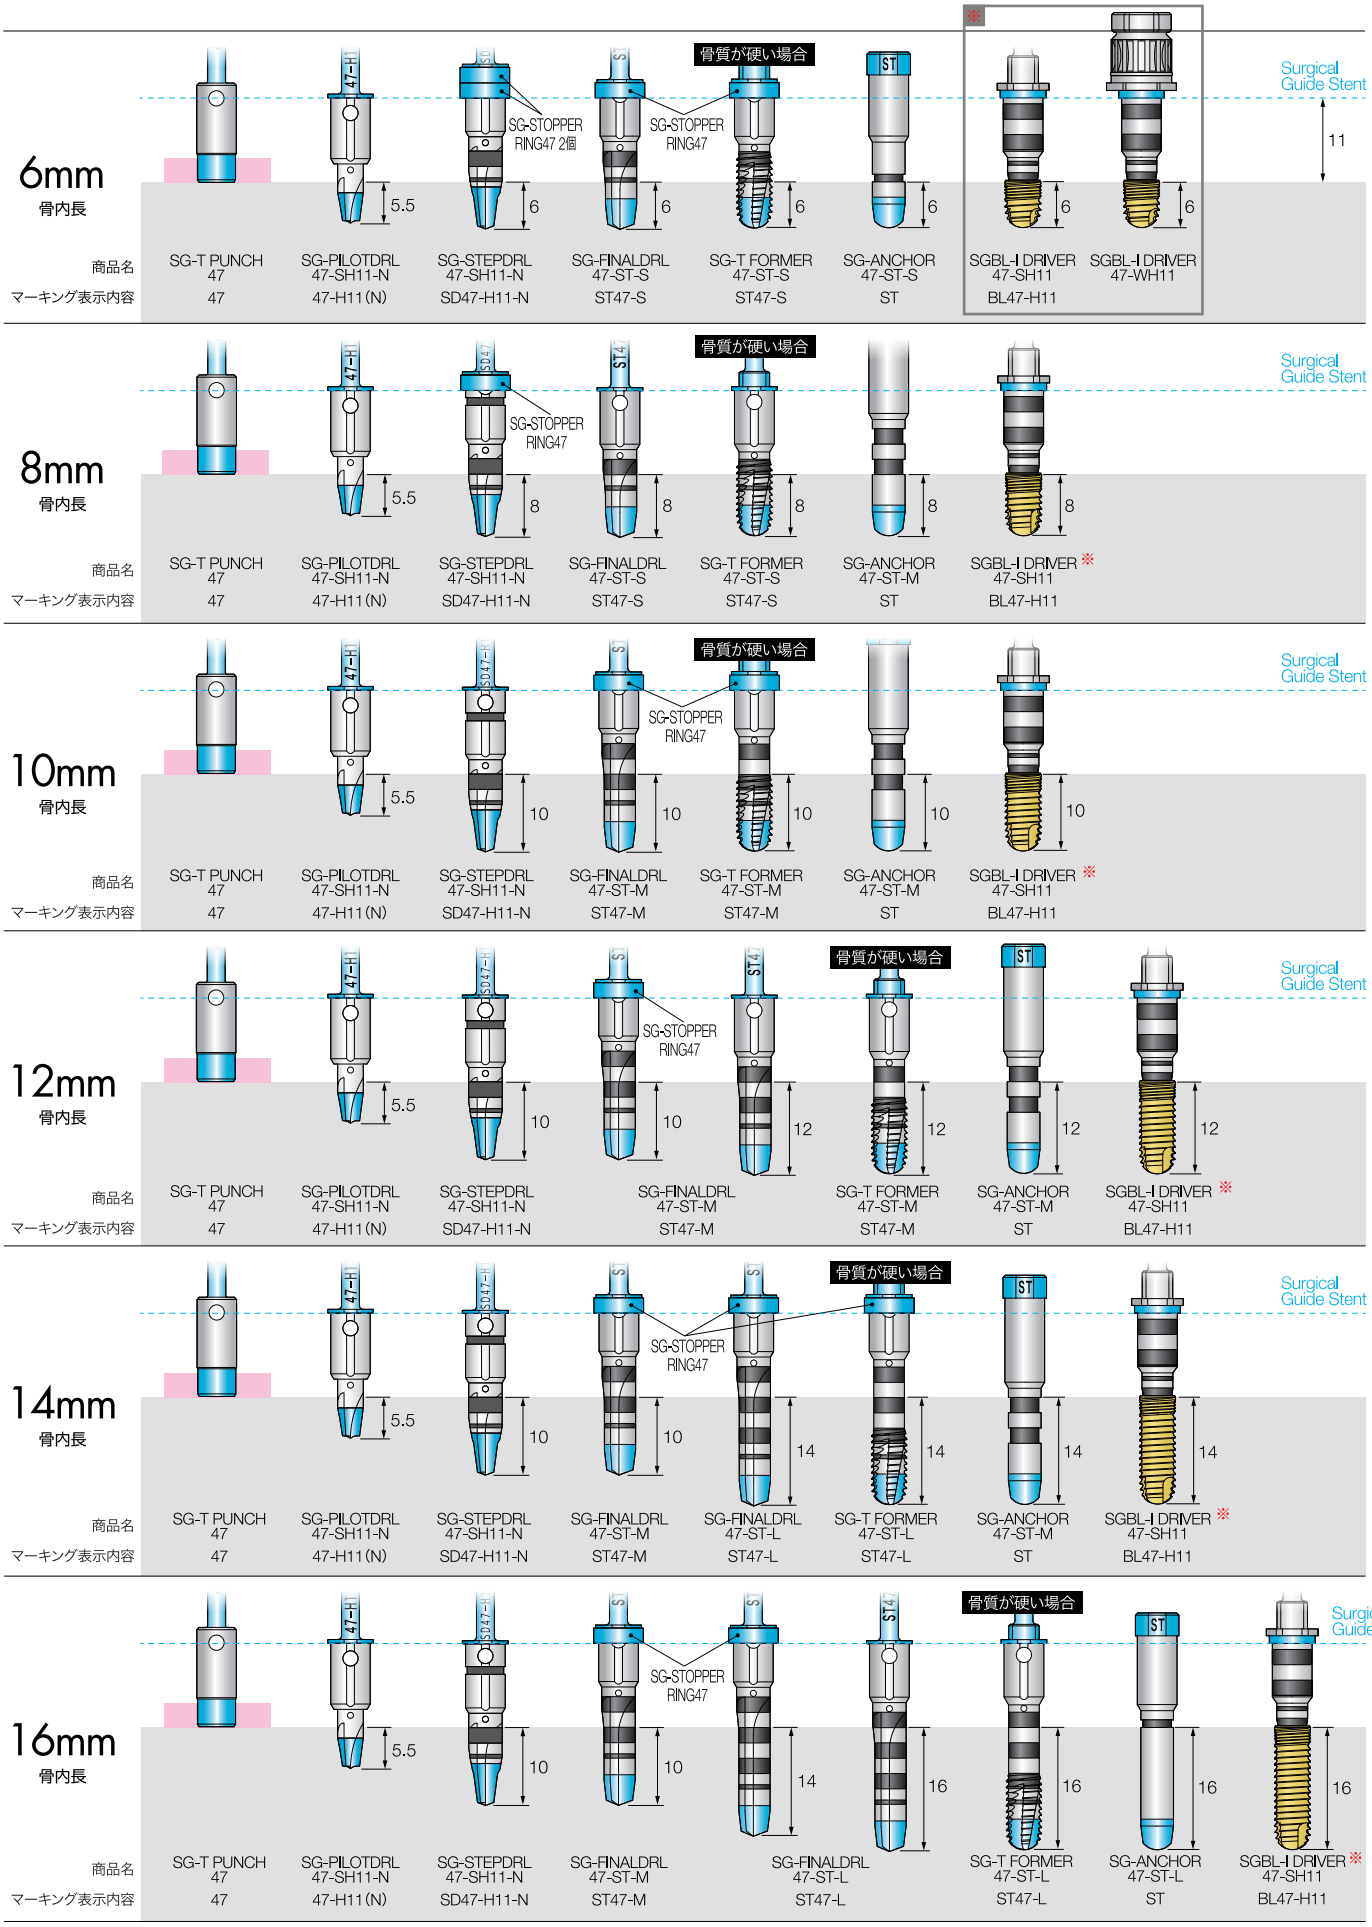

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

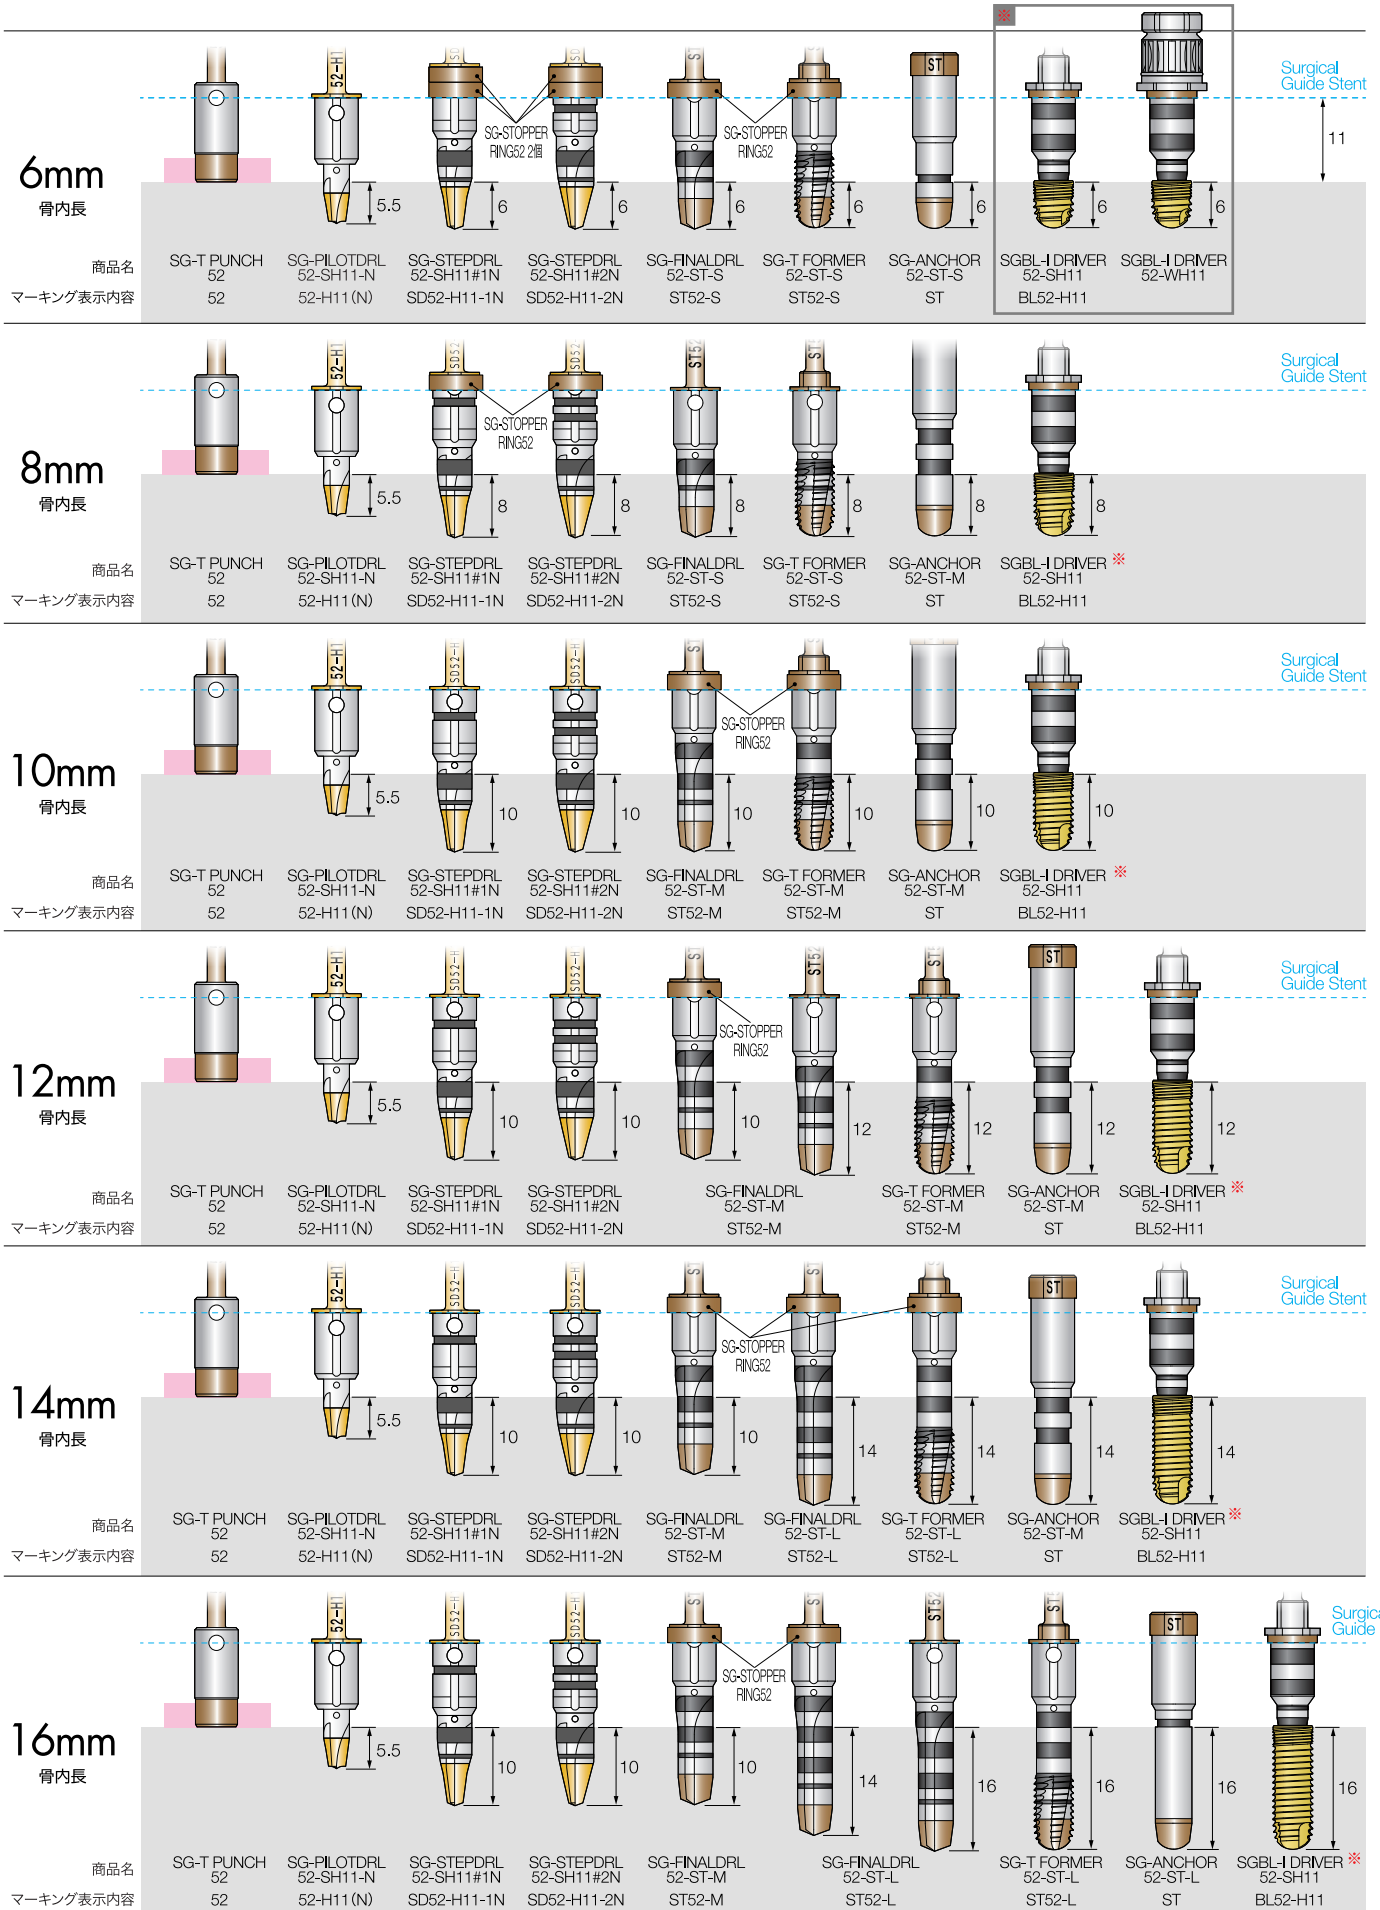

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ 13mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type 術式チャート

13mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

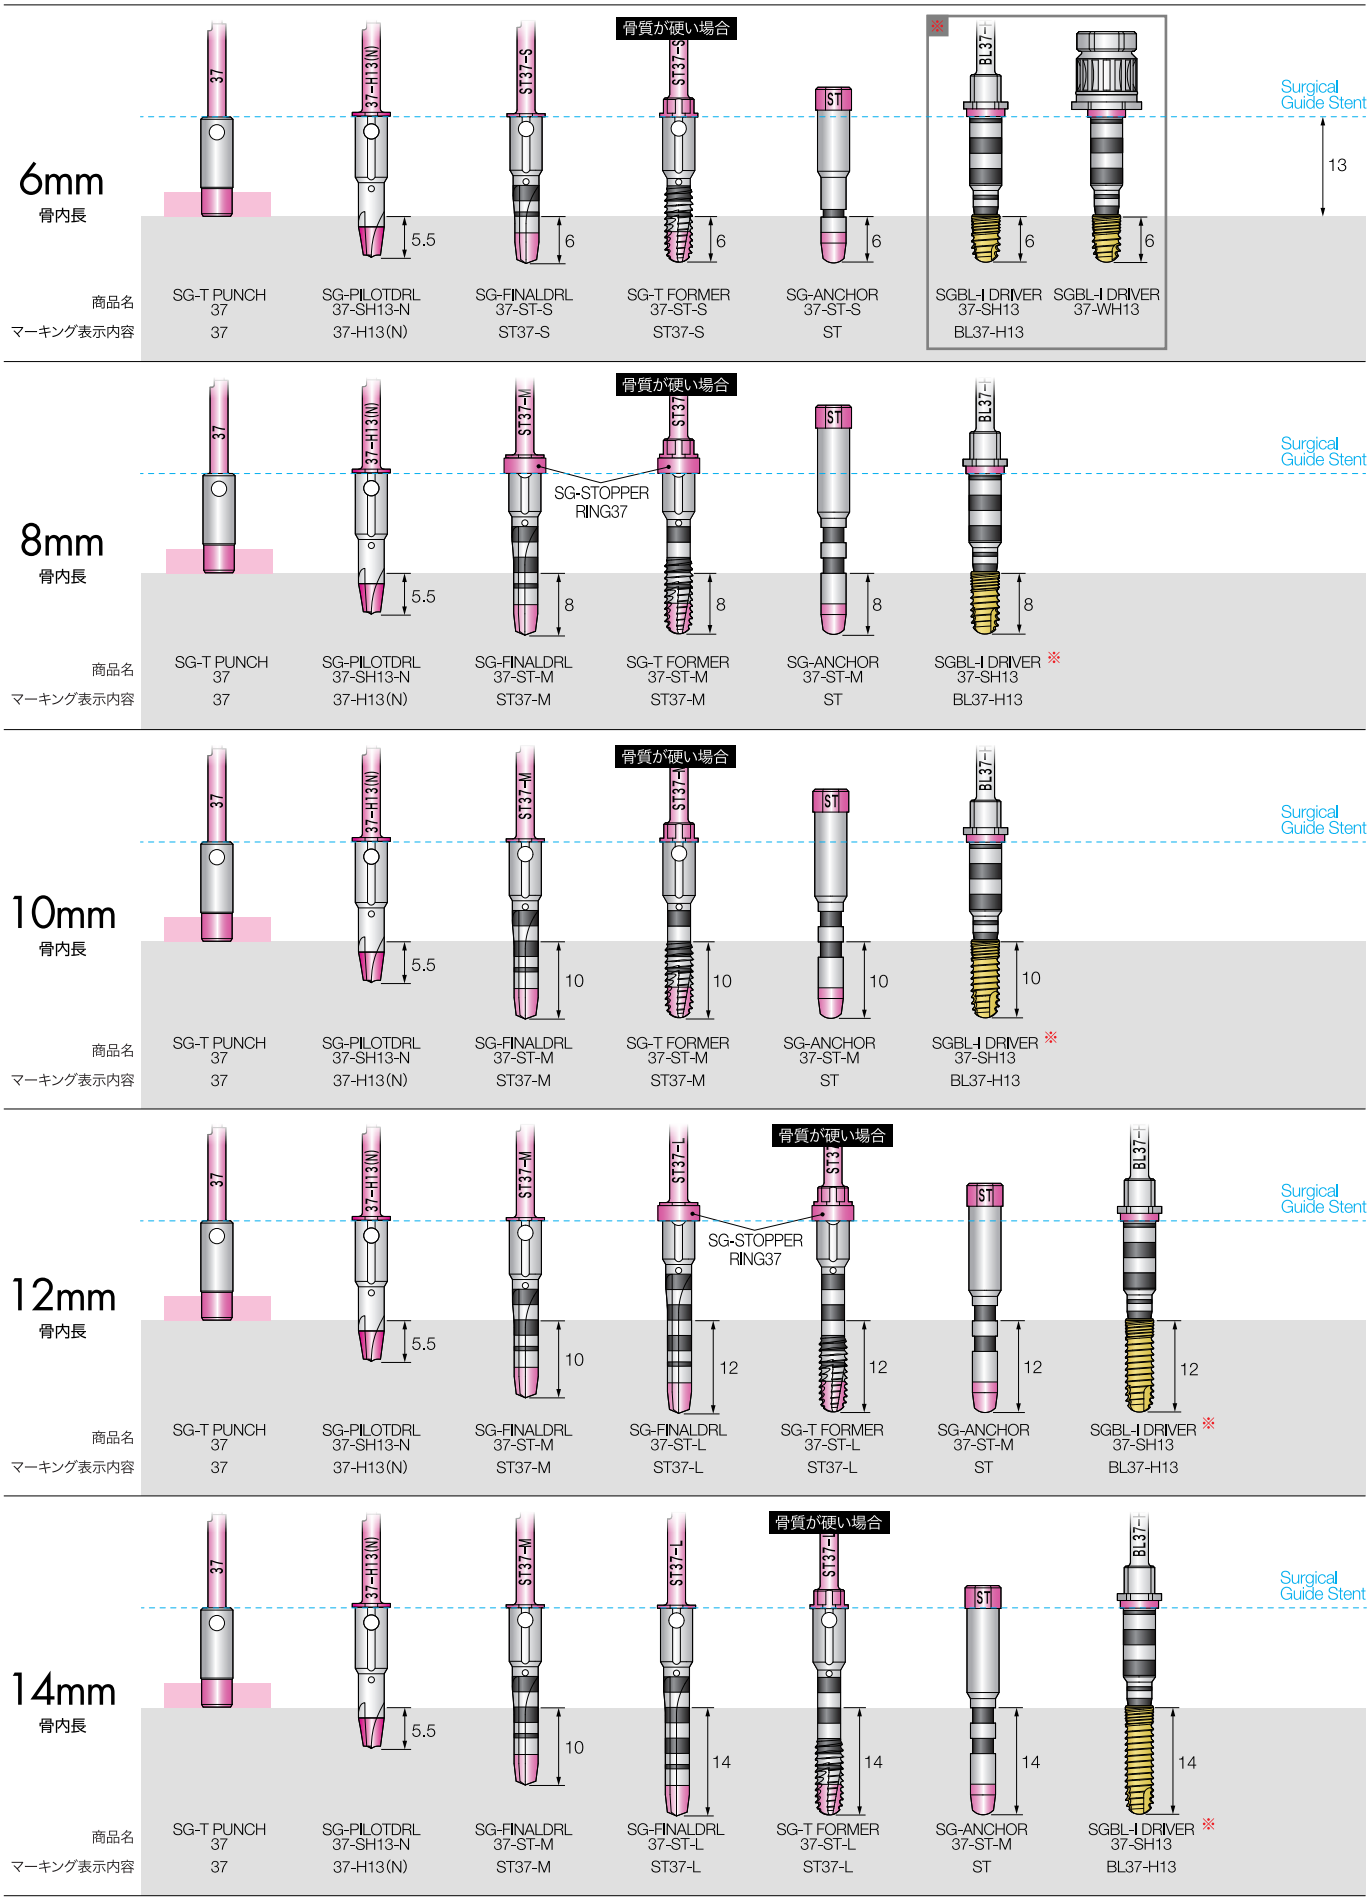

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

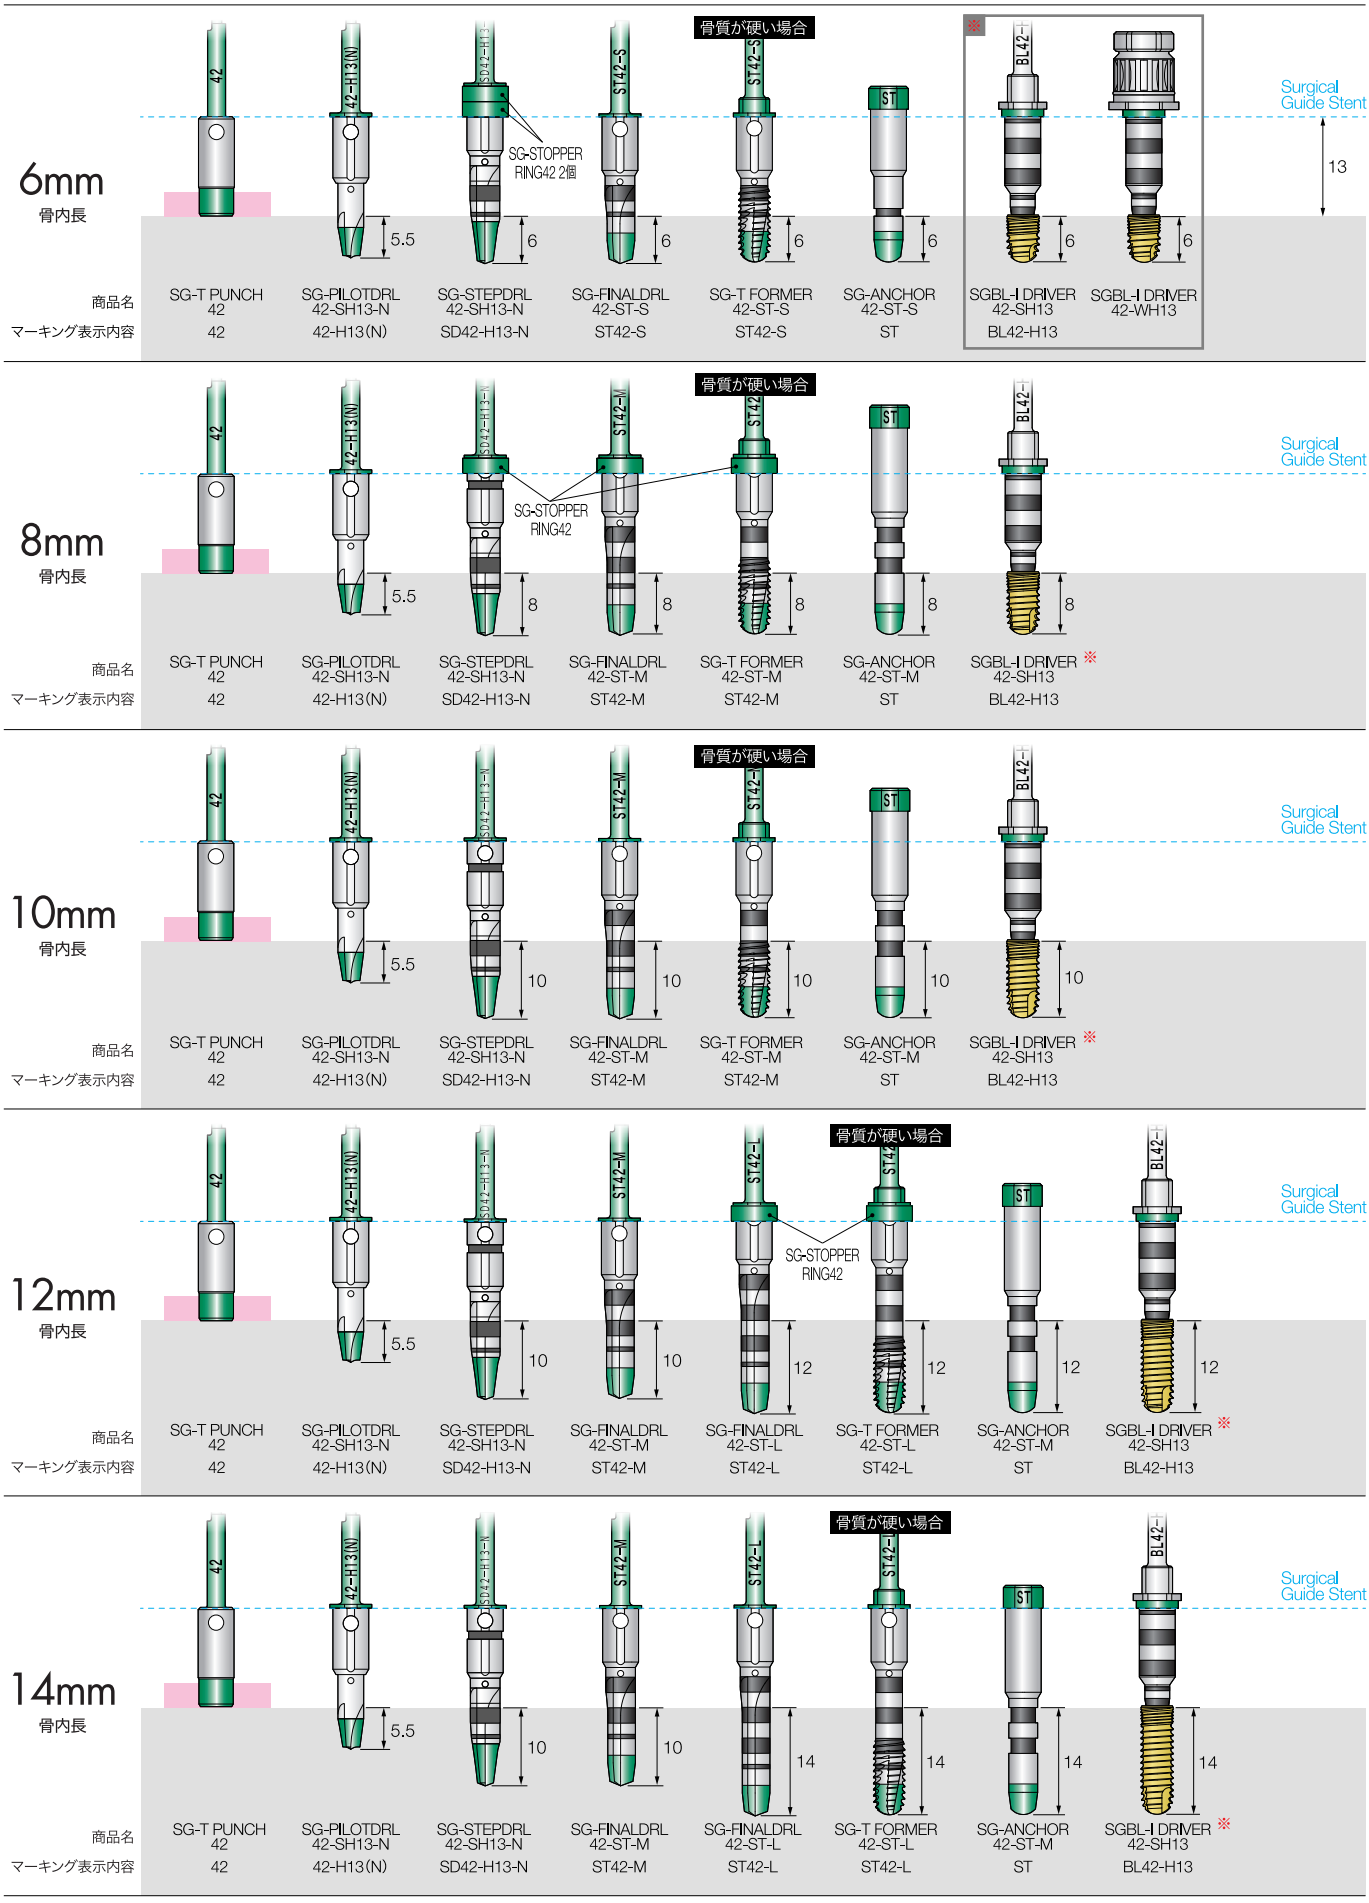

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

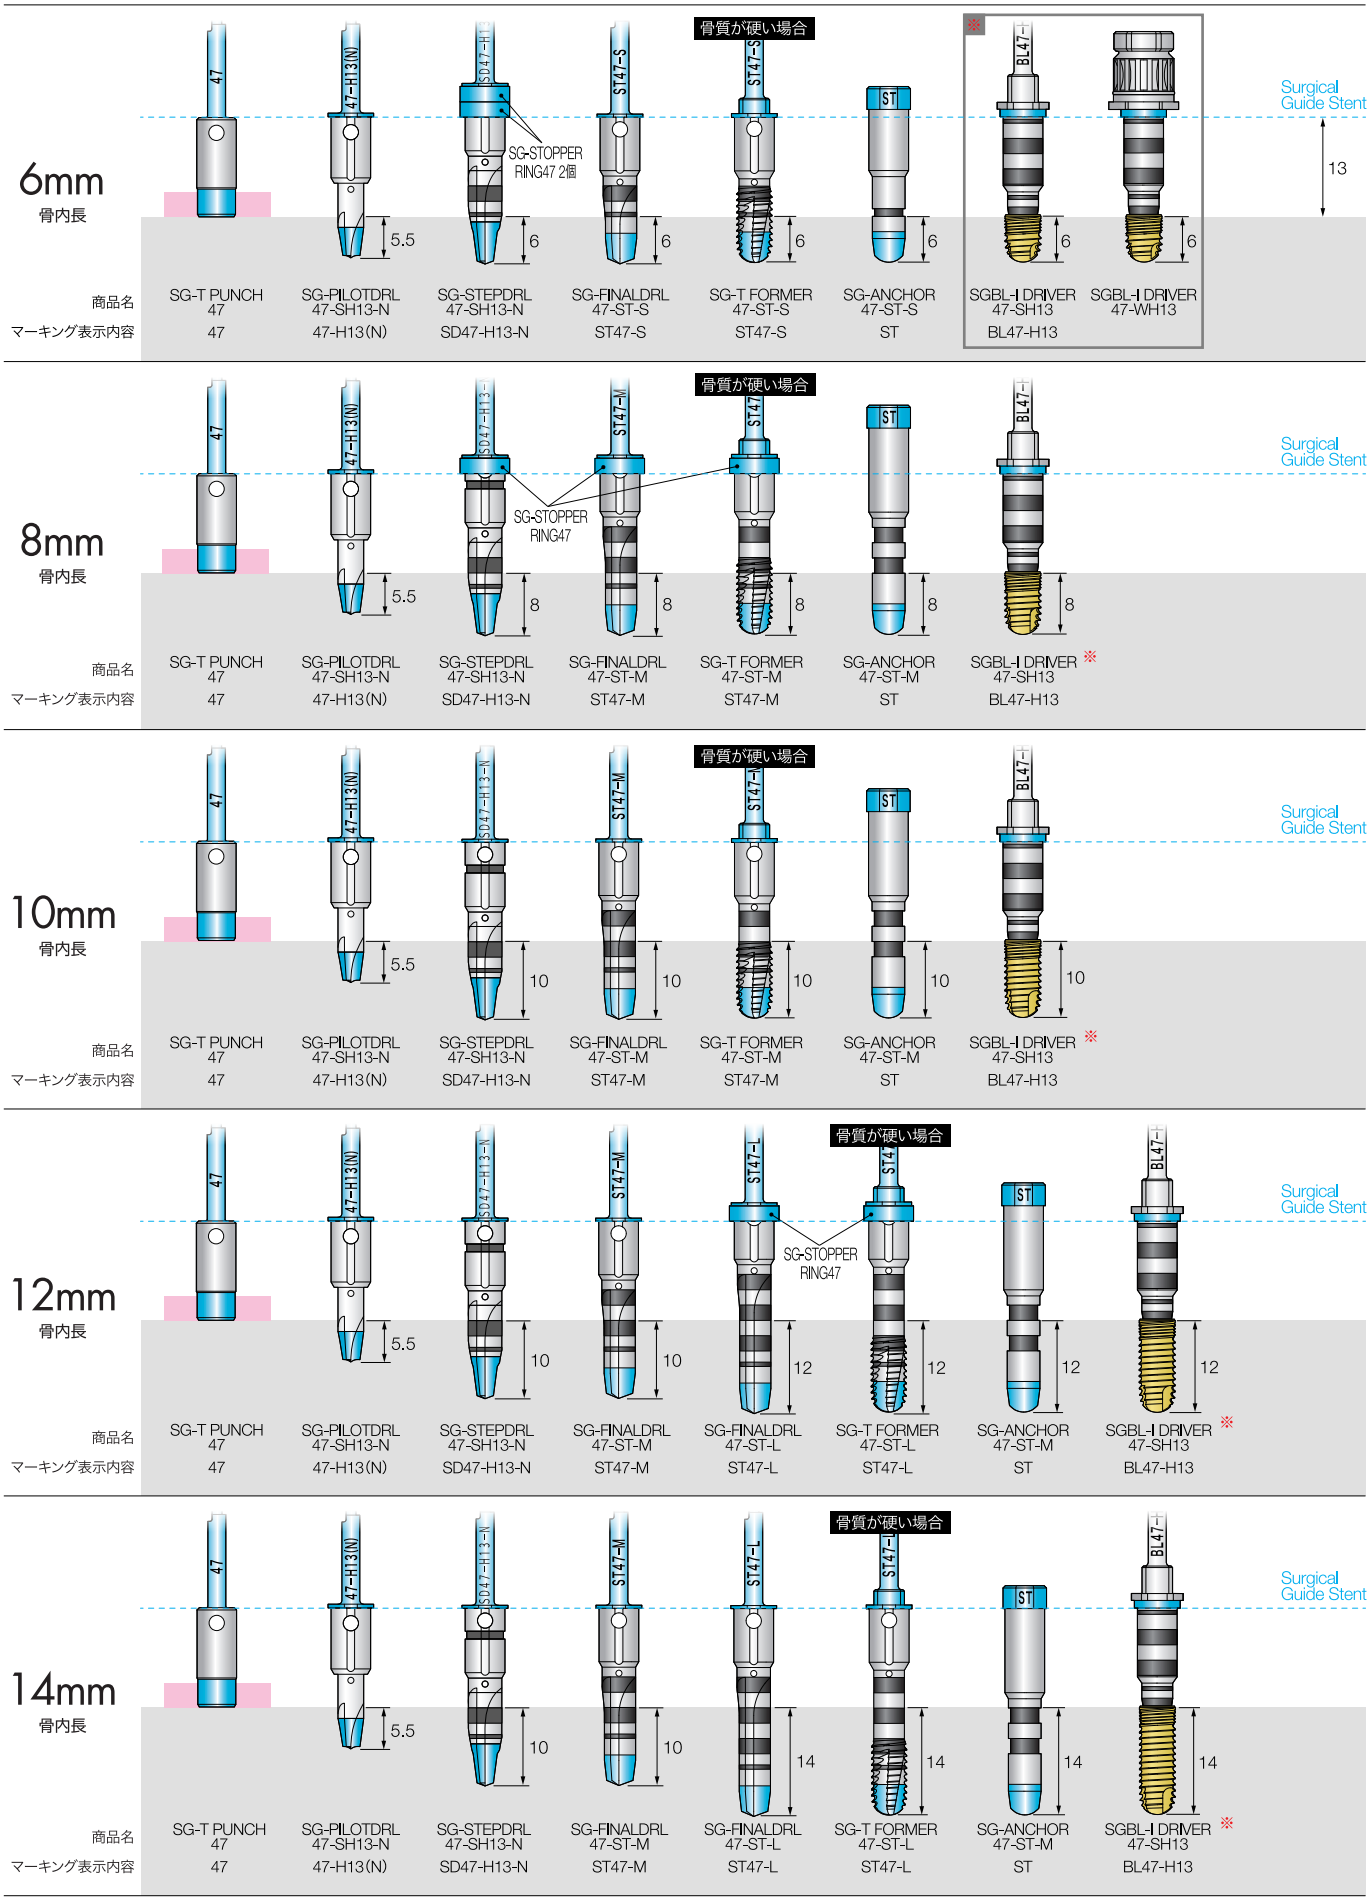

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Straight type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

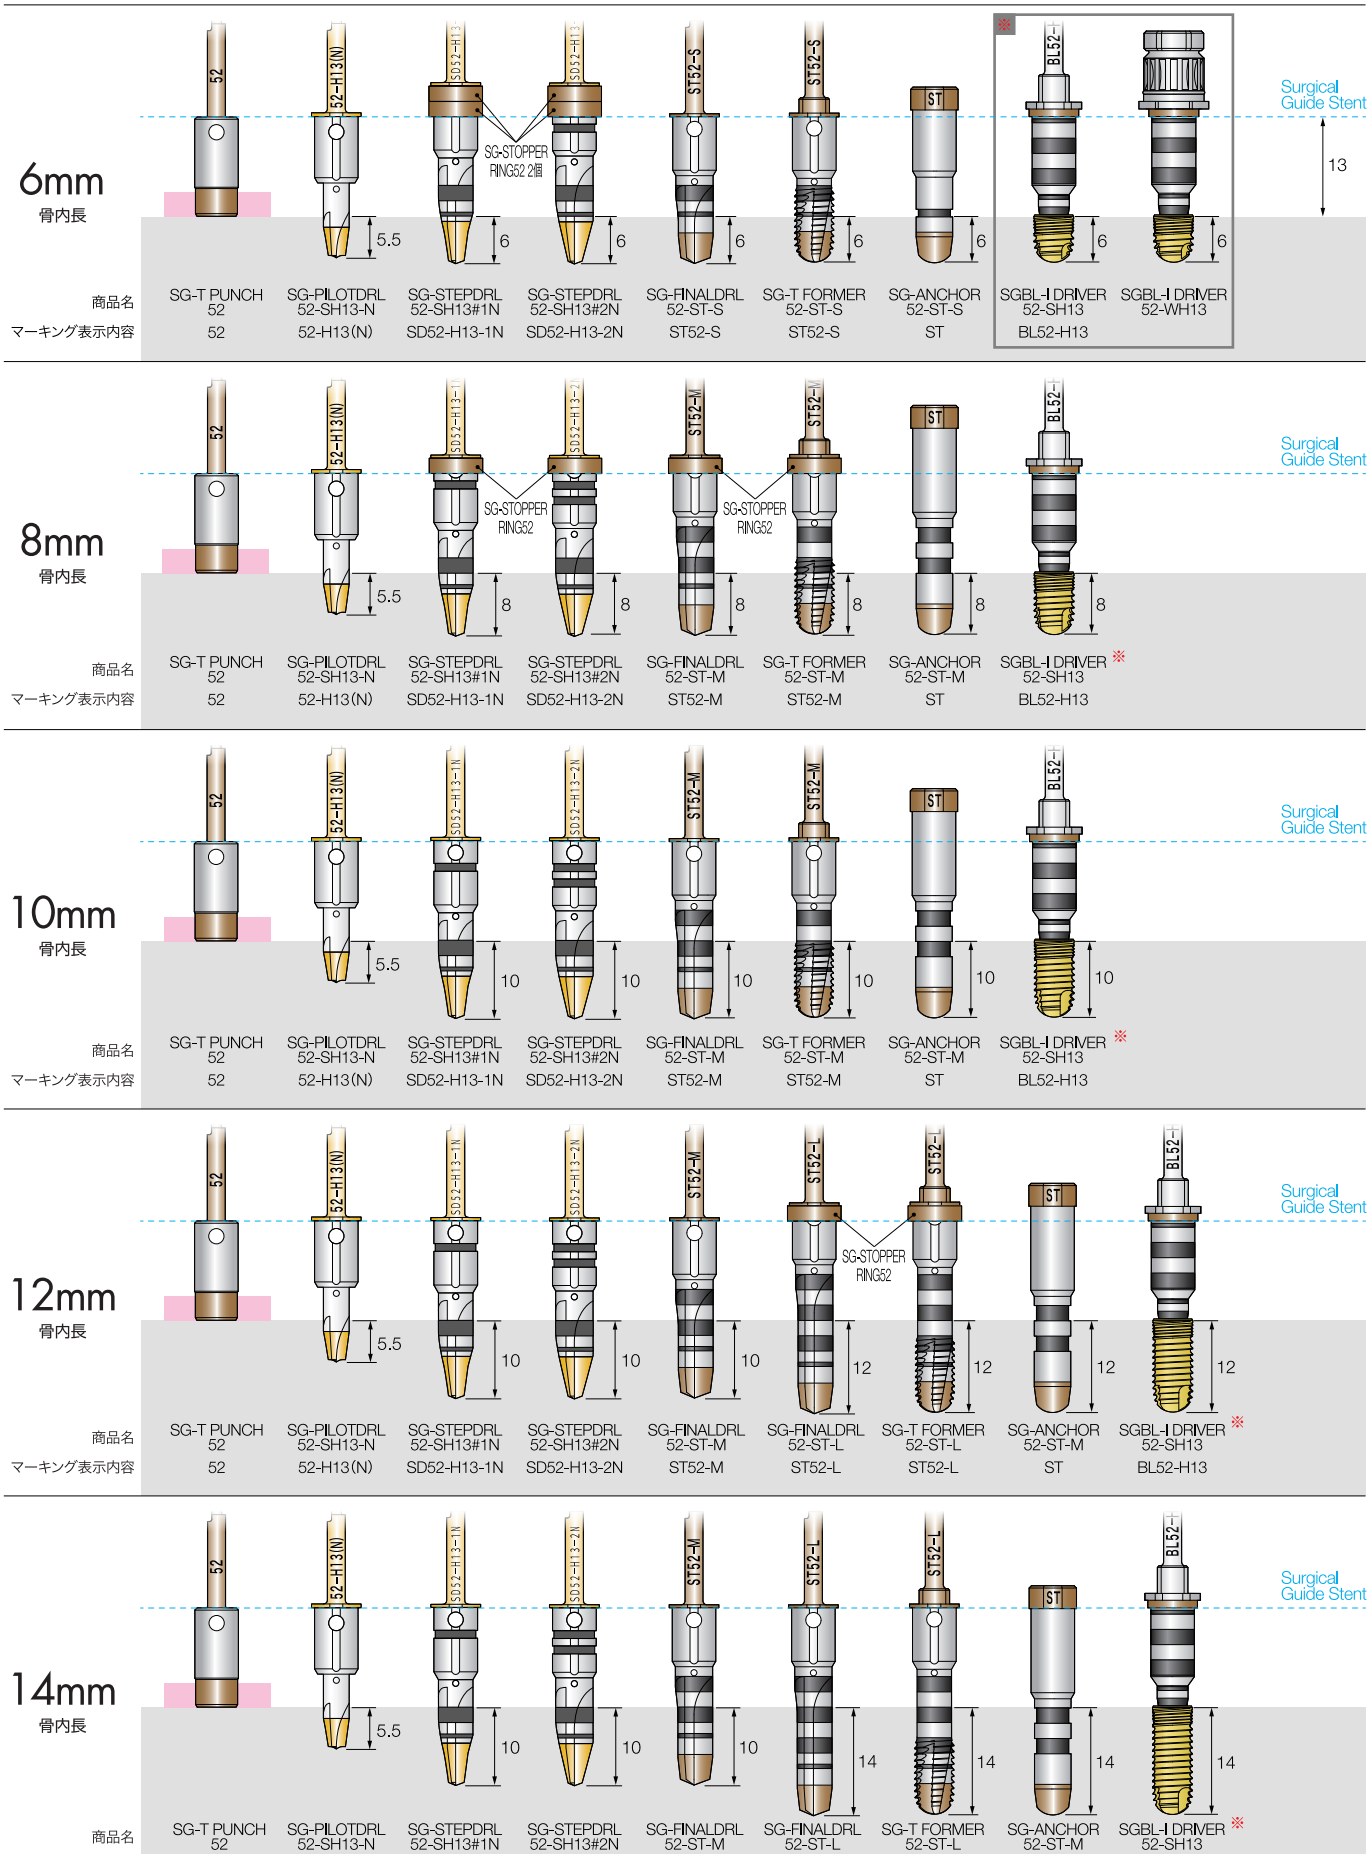

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

京セラメディカル株式会社

https://www.kyocera-medical.co.jp

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札 幌 営 業 所 札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東 京 営 業 所 東京都港区三田3丁目5番19号（住友不動産東京三田ガーデンタワー23F）〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17（KDX桜通ビル8F）〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
（注）デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大 阪 営 業 所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡 山 営 業 所 岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九 州 営 業 所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト6F）〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

www.finesia.world

FINESIAサージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：26B1X10019101123】
一般的名称：歯科用インプラント手術器具　一般医療機器（クラスⅠ）

「FINESIA」は、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

ⓒ 2025 KYOCERA Medical Corporation

1_009 D-114-7t